



Lavadora

vertical



systron **WM**

2716 | 2916 | 3316

La **systron WM** es una lavadora vertical para empresas de procesamiento de vidrio plano con las más altas exigencias de calidad. Gracias a una sólida construcción y al uso de componentes de alta calidad, la WM consigue alcanzar un máximo rendimiento. Un diseño sin barreras permite al operario una posición de trabajo ergonómica y un fácil acceso a todos los componentes de la máquina.



Toda la tecnología de accionamiento de la **systron WM** está instalada en la parte superior de la máquina y protegida contra el agua. Diseñada para tener un fácil acceso a todos los componentes de la máquina.



Características

- + 6 cepillos
- + Dos tanques de agua con calentadores de agua de 6kW integrados
- + La tecnología del accionamiento se encuentra en el área seca situada en la parte superior de la máquina
- + Operación intuitiva a través de un panel táctil
- + Sin contacto mecánico con los recubrimientos de vidrios con capa
- + El cuerpo de la máquina y las puertas son de acero inoxidable

Estructura

Zona de lavado


La zona de lavado se divide en dos partes, en una zona de prelavado y una zona de lavado principal.



La **zona de prelavado** está equipada con un par de cepillos y cuatro tubos de pulverización de agua.



La **zona de lavado principal** está equipada con dos pares de cepillos y cuatro tubos de pulverización de agua.

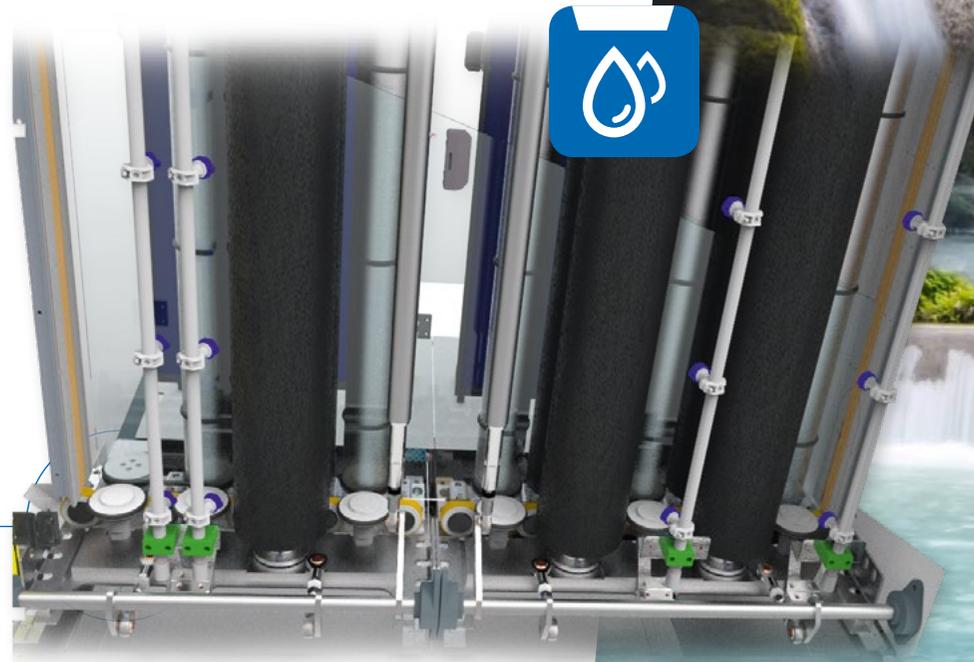

Fijación del vidrio para un avance suave



Ajuste automático

al espesor del vidrio


*sin pérdida de tiempo
de ciclo*

Zona de secado

La zona de secado, el último paso del vidrio, está equipada con un soplador de alto rendimiento y garantiza una vista nítida y un acabado final seco.

Control de mando

Control de mando de la máquina

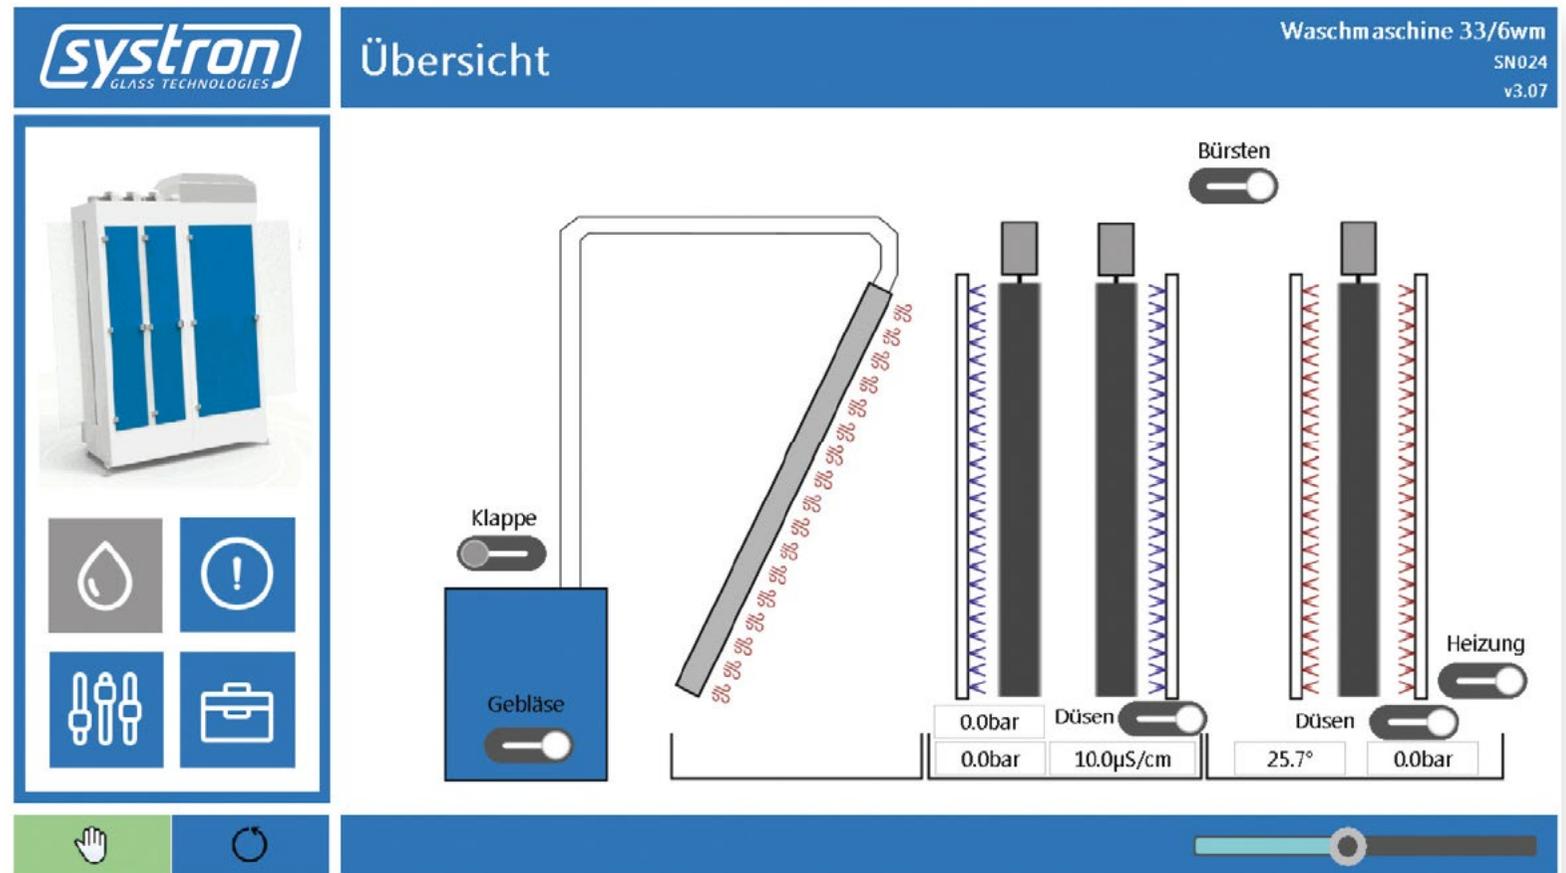

El software intuitivo de la máquina se muestra claramente en un panel táctil de 15,6 pulgadas.

Un nuevo concepto de operación permite un manejo rápido y gráfico de la máquina.

Datos técnicos

WM 27/6

WM 29/6


WM 33/6

Datos técnicos generales

Altura máx. de vidrio	mm	2700	2900	3300
Dimensión min. de vidrio	mm	350 x 200	350 x 200	350 x 200
Peso máx. de vidrio	kg/lfm	200	200	200
Espesor de vidrio	mm	4 hasta 26	4 hasta 26	4 hasta 26
Altura transporte del vidrio	mm	520 o 760	520 o 760	520 o 760
Inclinación	Grad	6°	6°	6°
Velocidad máx. de lavado	m/min	10	10	10

Dimensiones

Largo de la instalación [520]	mm	3900	4100	4500
Largo de la instalación [760]	mm	4140	4340	4740
Altura de la máquina	mm	2900	2900	2900

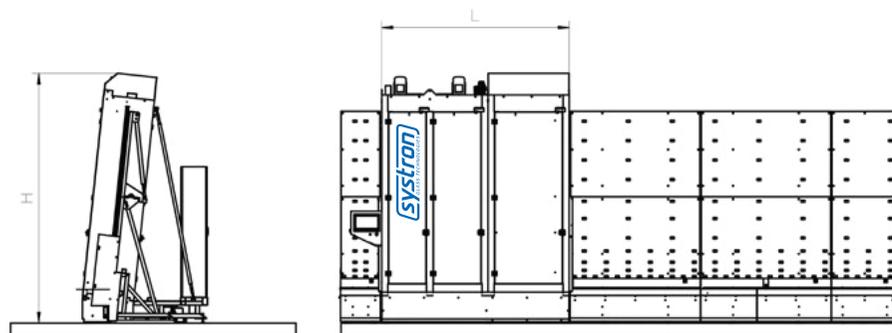



syston
GLASS TECHNOLOGIES

syston GmbH . Pfarrwald 47 . 3354 Wolfsbach . Austria
+43 7477 44152 . office@syston.at . www.syston.at