



Laveuse verticale



systron WM

27/6 | 29/6 | 33/6

Le **systron WM** est une **laveuse verticale** destinée aux sociétés de traitement du verre plat ayant des exigences maximales. La robustesse de la construction et l'utilisation de composants de haute qualité permettent d'obtenir des performances optimales. La conception sans obstacle permet à l'opérateur d'avoir une poste de travail ergonomique et d'accéder librement à l'ensemble des composantes de la machine.



L'ensemble du système d'entraînement du **sys tron WM** est installé sur le toit de la machine et est protégé contre l'eau. La conception claire du système permet à l'opérateur d'accéder librement à tous les composants de l'appareil.



Points clés

- + 6 brosses
- + Deux réservoirs d'eau ayant chacun une résistance chauffante intégrée de 6kW
- + Système d'entraînement dans la zone de séchage
- + Commande intuitive via un écran tactile
- + Aucun contact mécanique avec les revêtements
- + Le corps et les portes de la machine sont en acier inoxydable

Construction

Section de lavage

La section de lavage est divisée en deux zones, la zone de pré-lavage et la zone de lavage principal.



La **zone de pré-lavage** est équipée d'une paire de brosses et de quatre tubes de pulvérisation.



La **zone de lavage principale** est équipée de deux paires de brosses et de quatre tubes de pulvérisation.



Système de blocage pour permettre une avance régulière sans a-coups




*Ajustement automatique
à l'épaisseur du verre
sans perte de temps
durant le cycle.*

Zone de séchage

La zone de séchage que le verre traverse durant la dernière étape est équipée d'une soufflante hautement performante epermet d'avoir une excellente visibilité et garantit la qualité du résultat du séchage.

Commande

Commande de la machine

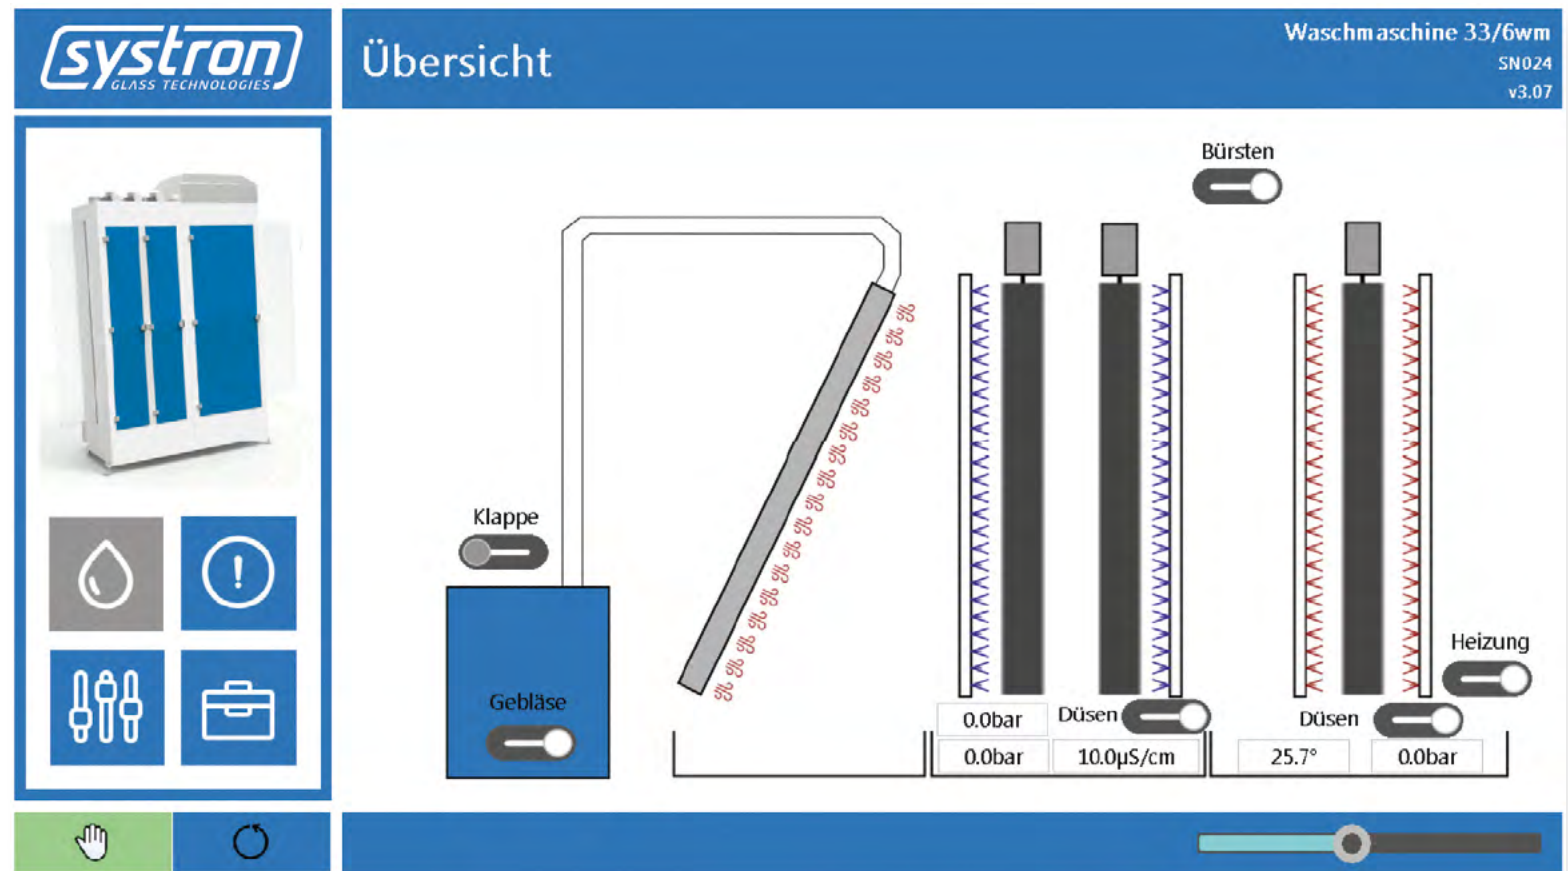

Visualisation claire du logiciel intuitif de la machine sur un écran tactile de 15,6 pouces.

Nouveau concept opératoire permettant une utilisation rapide et graphique de la machine.

Caractéristiques techniques

WM 27/6

WM 29/6


WM 33/6

Caractéristiques techniques générales

Hauteur maximale du verre	mm	2700	2900	3300
Épaisseur minimale du verre	mm	350 x 200	350 x 200	350 x 200
Poids maximal du verre	kg/lfm	200	200	200
Épaisseur du verre	mm	4 hasta 26	4 hasta 26	4 hasta 26
Hauteur maximale de passage du verre	mm	520 o 760	520 o 760	520 o 760
Inclinaison du verre	Grad	6°	6°	6°
Vitesse maximale de lavage	m/min	10	10	10

Dimensions

Hauteur de l'installation [520]	mm	3900	4100	4500
Hauteur de l'installation [760]	mm	4140	4340	4740
Longueur de l'installation	mm	2900	2900	2900

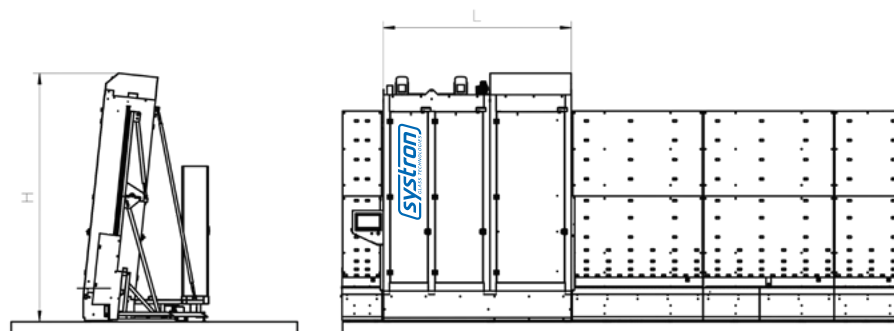



syston
GLASS TECHNOLOGIES

syston GmbH . Pfarrwald 47 . 3354 Wolfsbach . Austria
+43 7477 44152 . office@syston.at . www.syston.at